Uniden®

地上・BS・110度CS対応 LEDバックライト液晶テレビ19V型
TL19DX3

IR入力端子、外部拡張機器用端子などを搭載!

豊富なカスタマイズ機能を搭載した 19V型 地上・BS・110度CS対応 LEDバックライト液晶テレビ

地上・BS・110度CS対応 LEDバックライト液晶テレビ19V型

TL19DX3(B) ブラック

JANコード：4954355206425

- 外形寸法：幅45.8 X 高さ36.2 X 奥行き18.8cm
- 画面サイズ：幅41.0 X 高さ23.0cm
- 本体重量：約4.3kg
- 消費電力：27W(待機時0.4W)

多様なカスタマイズ機能を搭載

ホテルなどでの使用を考慮し、用途に応じた機能のカスタマイズが容易にできますので、様々な用途に使用することができます。

豊富な入出力端子を搭載

BNCビデオ入力端子やRCAビデオ出力端子・オーディオ出力端子などを搭載しており、様々な機器との接続が可能です。

USB動画・静止画再生機能

動画・静止画データの入ったUSBメモリーを背面のUSB端子に差す事でデータの再生が可能です。

最適ポジションに調整可能なチルト機能・スイーベル機能を搭載

上方向10度、下方向10度、計20度の角度調整が可能なチルト機能、左右各25度、計50度の回転が可能なスイーベル機能を搭載。

本体寸法

地上・BS・110度CSデジタル放送対応、19V型LEDバックライト液晶テレビ。

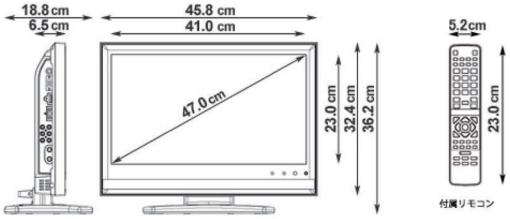

地上・BS・110度CS対応 LEDバックライト液晶テレビ19V型

TL19DX3(B) ブラック

JANコード：4954355206425

豊富なカスタマイズ機能を搭載

ホテルなどでの使用を考慮し、用途に応じた機能のカスタマイズが容易にできますので、様々な用途に使用することができます。また、IR入力端子、外部接続機器用端子も標準装備しています。

USB動画・静止画再生機能

動画・静止画データの入ったUSBメモリーを背面のUSB端子に差す事でデータの再生が可能ですので店頭での販売促進用のモニター、ホテルなどでのインフォメーション用モニターとして、外付けプレーヤーなどを使うことなく、使用することができます。

ホームネットワーク機能搭載（DLNA対応）

DLNAクライアント機能を使用しLAN接続をすることにより、DLNAサーバ機能　のあるパソコン・BD・DVD・LAN-HDD（NAS）・HDDレコーダなどと通信し、離れた場所にある動画や写真を楽しむことが出来ます。

※1：DLNA対応のサーバであっても、機器メーカーの独自拡張機能や互換性の問題により連動機能の一部または全部が正常に機能しない場合があります。

最適ポジションに調整可能なチルト機能・スイーベル機能を搭載

上方向10度、下方向10度、計20度の角度調整が可能なチルト機能、左右各25度、計50度の回転が可能なスイーベル機能を搭載。設置場所に応じて見やすいポジションに調整することできます。

液晶テレビに関する注意事項

●地上・BS・110度CSデジタル放送をお楽しみいただくためには、それぞれの放送に対応したアンテナや設備が必要になります。詳しくはお近くの電器店、アンテナ設置業者、CS放送事業者などにご相談ください。●BSデジタルや110度CSデジタルの有料放送を受信するには、別途視聴契約が必要です。詳しくは各放送のサービス会社にお問い合わせください。●ケーブルテレビの受信は、サービスの行われている地域でのみ可能です。受信するときは、CATV会社との受信契約が必要です。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。●HDMIは新しいインターフェイスです。そのため、接続する機器によってはつながりにくかったり、電源の入・切が必要になる場合があります。HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLCの商標、または登録商標です。●液晶テレビでは「ジー」という表示パネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。●液晶テレビは、微細な画素の集合で表示しています。ごく一部に画素が光らなかったり、常時点灯する画素などがあることがありますが、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。●ライフルタイプやガン（銃）タイプのコントローラーを使用するシューティングゲームなどは、構造上本機では使用できないことがあります。また、ゲームによっては動きの速いシーンにおいて画面の遅延が気になる場合があります。詳しくはゲームおよびコントローラーの取扱説明書をご覧ください。●ゲームの種類・内容によっては、画面が欠ける場合があります。●ワイド画面テレビは、各種の画面モード切替機能を備えています。入力信号の映像比率と異なる画面モードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に違いが出ます。この点にご留意の上、画面モードをお選びください。●ワイド画面テレビを営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて、画面モード切替機能（パノラマモード）などを利用して表示や圧縮・引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の前には取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。

●水、湿気、ホコリ、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。●けがの原因となることがありますので、テレビまたはモニターは転倒防止の処置をしてください。●テレビまたはモニターよりも小さな台には置かないでください。また、台の耐荷重量についても必ずご確認ください。

取扱説明書は、下記のホームページにてご覧いただけます。

http://www.uniden.jp/support/manualdl.html

製品に関するお問い合わせ

< ユニデンダイレクト >

お客様センター 0120-012-123

受付時間：月～金 9:30～18:00（土日祝日および当社休日を除く）

●携帯電話・PHSからもご利用できます。●ユニデン株式会社およびその関連会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や配送・修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。●電話受付内容は、諸般の事情により予告なく変更する場合があります。電話受付は、年末年始など特定の期間に休ませていただく場合があります。

LED液晶テレビ 19V型　TL19DX3　主な仕様

型番		TL19DX3
画面サイズ		19V型
本体カラー		ブラック
本体機構	外形寸法（スタンド含む）：幅×高さ×奥行	458×362×188mm
	本体質量（スタンド含む）	約4.3kg
	外形寸法（スタンド含まず）：幅×高さ×奥行	458×324×65mm
	本体質量（スタンド含まず）	約3.4kg
電源	使用電源	AC100V 50Hz/60Hz
	消費電力／待機時消費電力	27W／0.4W
	年間消費電力量	29kWh/年（2010年4月に改正された省エネ法に基づく）
受信チャンネル	地上デジタル（CATVパススルー対応）	●
	BSデジタル	●
	110度CSデジタル	●
	地上アナログ（VHF：1～12ch、UHF：13～62ch）	●
	CATV地上アナログ（CATV：C13～C63ch）	●
液晶パネル	型サイズ	19V型
	縦横比	16:9
	有効画面サイズ（幅×高さ×対角）	304×228×380mm
	画素数（水平×垂直）	1024×768（XGA）
	駆動方式	TFTアクティブマトリックス方式
	バックライト寿命の目安	約40,000時間（LEDバックライト）
	応答速度（標準値）	5ms
	ハイビジョン対応	●
	コントラスト比	1000:1
	輝度	250cd/m²
	対応フォーマット	480i、480p、1080i、720p、1080p
	視野角（左右／上下）	上下160度・左右170度
音声	音声多重	●
	バランス／トーン調整	●
	音声実用最大出力	総合6W（3W＋3W）
	スピーカー（サイズ／個数）	3cm × 10cm 長円／2個
デジタル放送機能	電子番組表（EPG）	●
	番組情報	●
	字幕放送	●
	データ放送	●
	双方向サービス※1	●
DLNA※2	DTCP-IP	●（クライアント）
	対応映像フォーマット形式	MPEG-2, H.264
	対応写真フォーマット形式	JPEG
	対応音声フォーマット形式	AAC-LC/HE-AAC, Dolby Digital AC3, LPCM
USB	USB再生機能※3	●（対応コンテンツはDLNAに準ず）
入出力端子	HDMI入力端子	1系統（CEC対応）※4
	D5映像入力端子	1系統（音声はビデオ1共用）
	ビデオ入力端子	2系統
	PC入力端子（D-sub15ピン）	1系統
	PC/HDMI音声入力端子（3.5Φステレオミニ）	1系統
	ヘッドフォン出力端子（3.5Φステレオミニ）	2系統（前面、背面カバー内）
	LAN端子（10/100）	1系統
	USB端子（USB2.0 A-Type）	1系統
	IR入力端子	1系統（背面カバー内）
	外部拡張機器端子	1系統（背面カバー内）
その他	壁掛け	VESA準拠（100×100mm）
	チルト機能	20度（上方向10度、下方向10度）
	スイーベル機能	50度（左右各25度）
	主電源スイッチ	背面
	付属品（印刷物は除く）	リモコン（1個）、単4形乾電池（2個） 電源コード（1本）、B-CASカード（1枚）

※1：双方向サービスをお楽しみ頂くにはインターネット回線の接続が必要となります。
※2：DLNA対応のサーバであっても、機器メーカーの独自拡張機能や互換性の問題により連動機能の一部または全部が正常に機能しない場合があります。
※3：フォーマット形式により再生できない場合があります。
※4：HDMI CEC Version 1.4a規格に対応した機器であっても、機器メーカーの独自拡張機能や互換性の問題により連動機能の一部または全部が正常に機能しない場合があります。

●記載されている情報は、2012年5月現在のものです。商品のデザインおよび仕様等につきましては改善のため予告なく変更する場合があります。
●HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●年間消費電力量とは、省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

愛情点検　ご使用の機器の点検を！

〈 熱、湿気、ホコリの影響や、使用度合によっては部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることがあります。 〉

このような症状はありませんか

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。●電源スイッチを切っても、音や映像が消えない。●変なにおいがしたり、煙が出たりする。●映像が時々消えることがある。●上下、または左右の映像が欠けて映る。●内部に水や異物が入った。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜き、必ず＜ユニデンダイレクト＞お客様センターサポートダイヤルにご相談ください。

■ご用命は当店へ

Uniden ユニデン株式会社　〒104-8512 東京都中央区八丁堀2-12-7　www.uniden.jp

このチラシの掲載内容は2012年5月現在のものです。